


# "Tondra"



Verstärkungen und Stabtaschen möglichst zierlich machen, an der unteren Spitze verwende ich einen klettverschluss um das Segel schön spannen zu können. Der obere Querstab ist durchgehend 4 mm CFK-Rohr und wird 8,5cm vorgespannt, der Kielstab ist auch 4 mm und ist einmal gemufft (knapp unterhalb der unteren Spreizen), die unteren Querspreizen sind 3 mm Vollcarbon und sitzen in einem 3er Eddykreuz welches für den Kielstab auf 4 mm aufgebohrt werden muß. Vor den oberen Querstabtaschen sind jeweils ein halber Stopper auf den Stab geklebt wo die Spannschnur befestigt ist. Wo das obere Waagedreieck endet ist die mittlere Kielstabwaage eingeschlaucht. Als Flugleine verwende ich ausschließlich ClimaxBlackline 10kp. Den Drachen eher mit ruhigen Bewegungen hochziehen, schnelles ziehen beschädigt durch die vielen Waagepunkte zwar nicht den Drachen, der Mittelteil wird aber dann recht schmal und er geht nicht schön nach Oben... Viel Spaß wünscht Gerhard

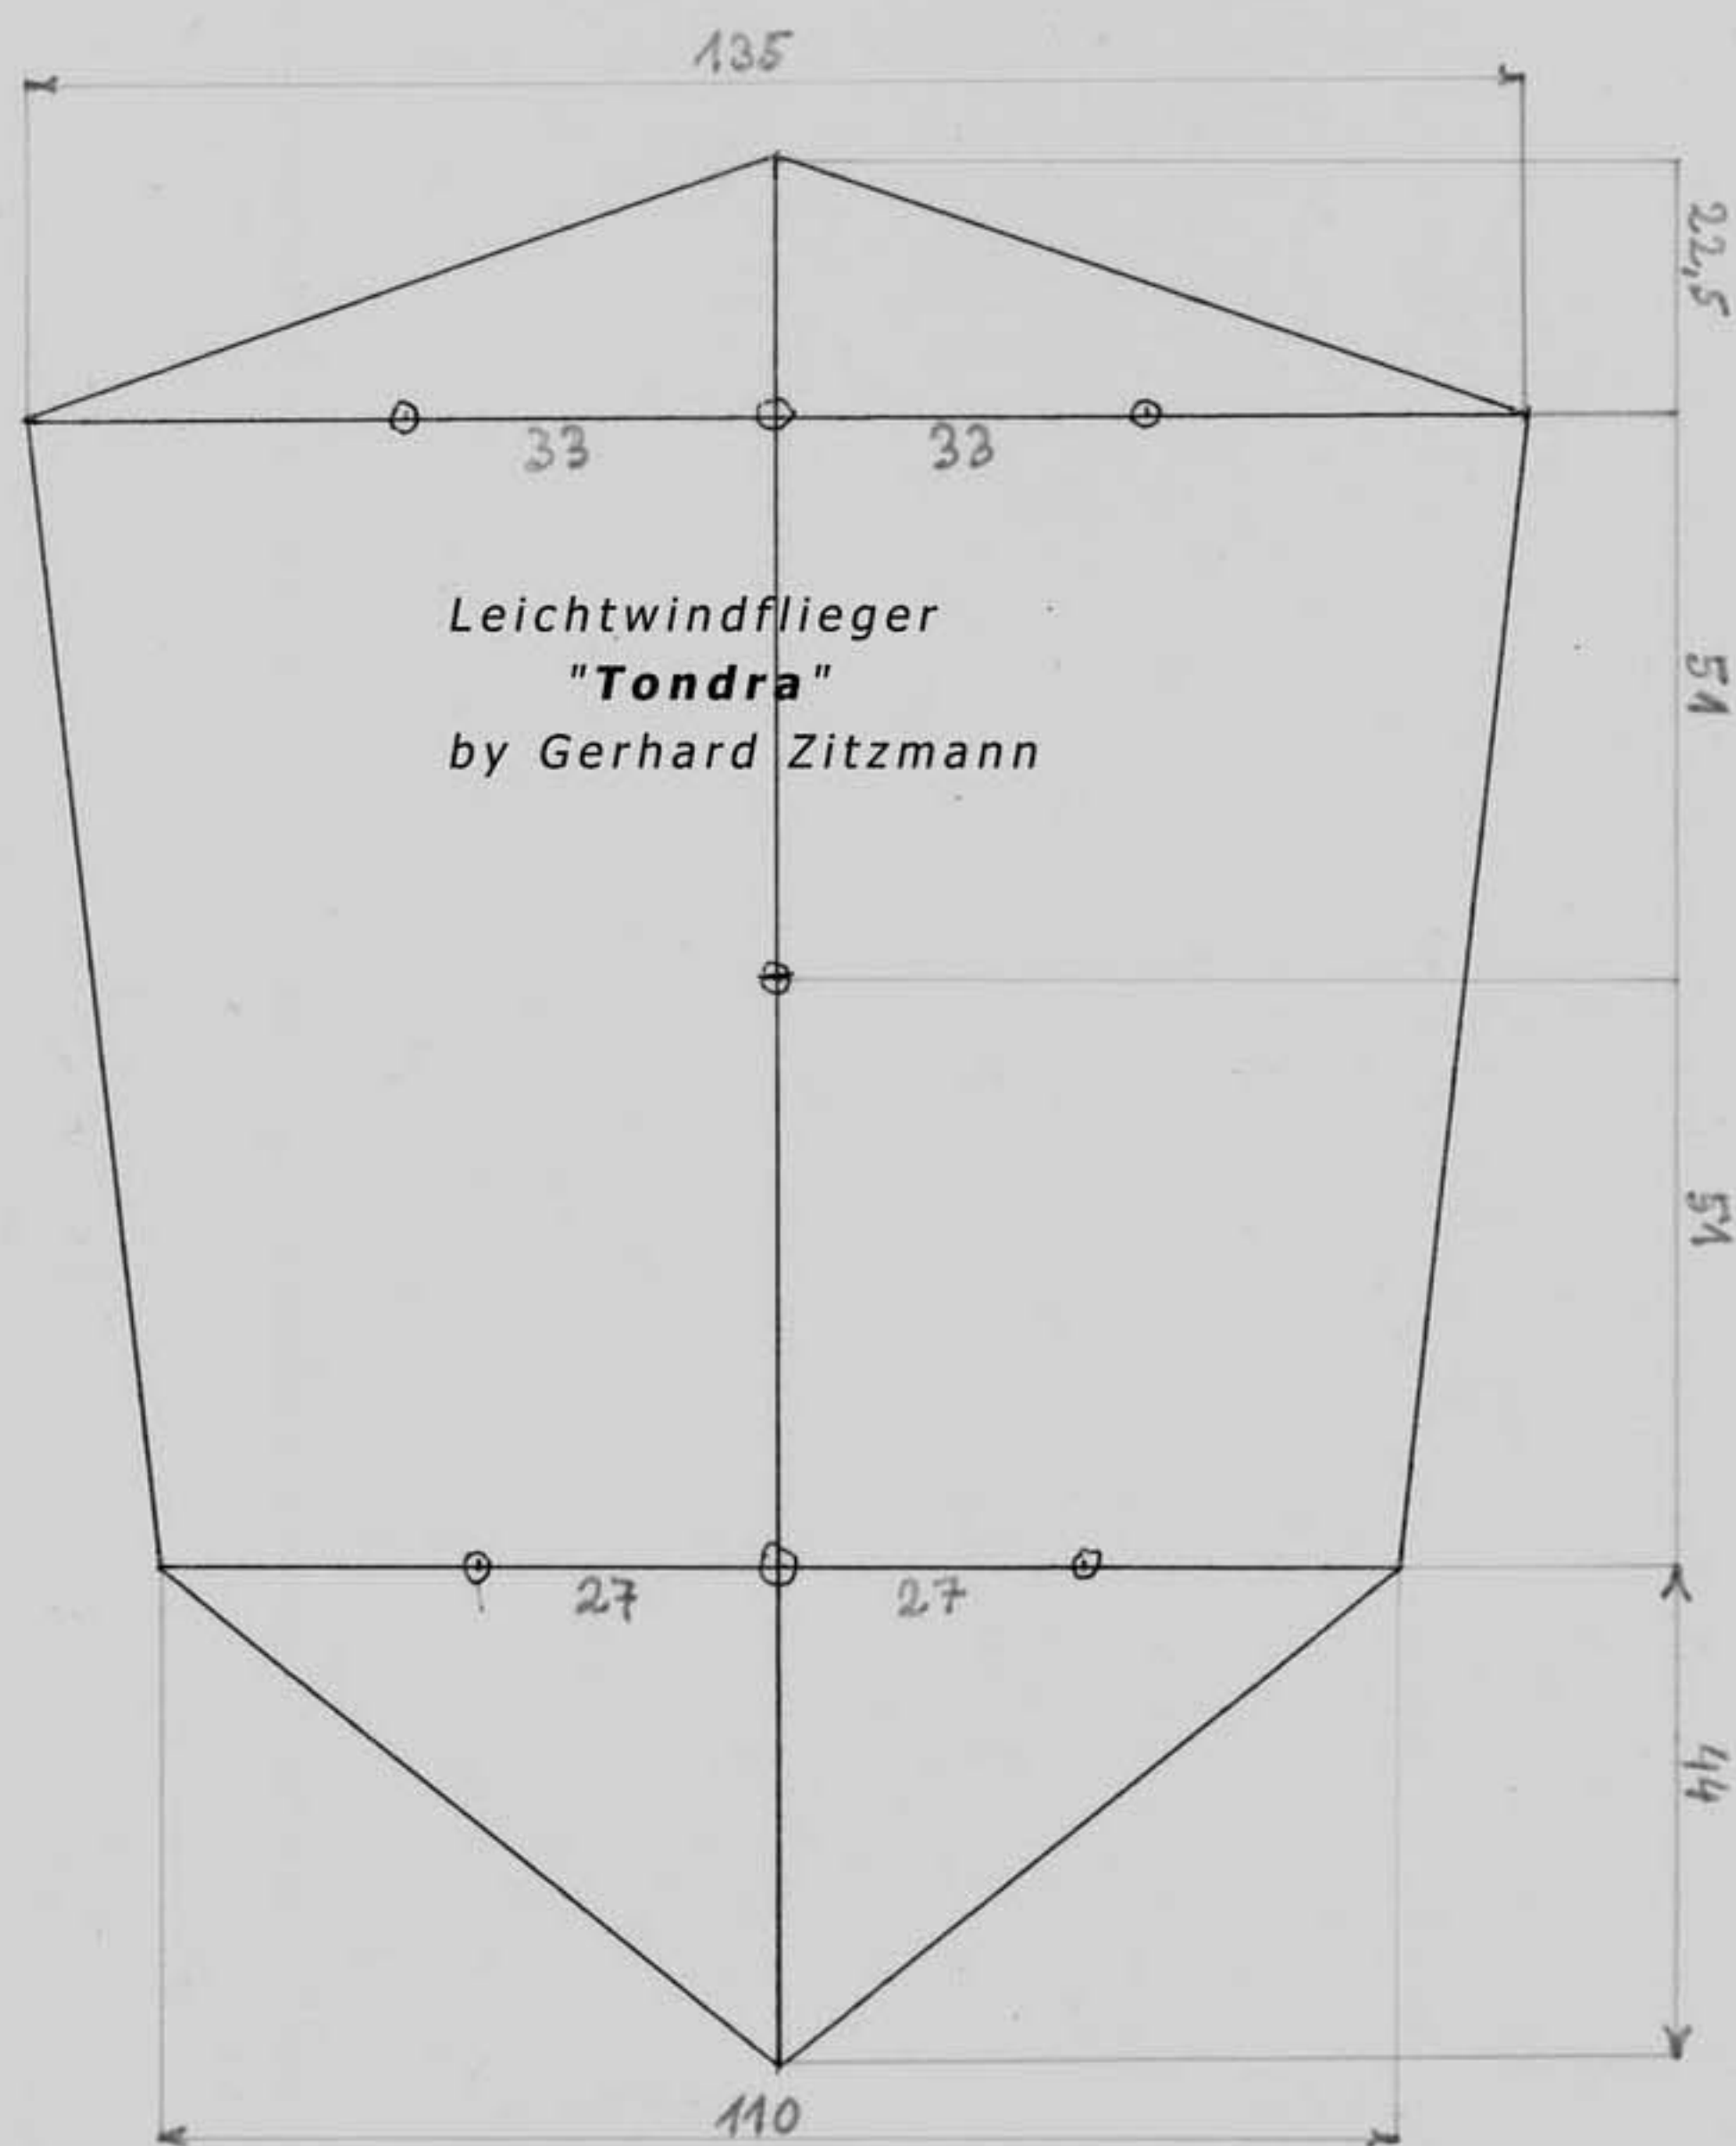

## Waagemaße für Flautenkiller "Tondra"

